ONLINE ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ INKJET

MO-127

Online κωδικοποιητής TIJ για ημερομηνίες, παρτίδες, μετρητές, barcodes και QR, απευθείας στη γραμμή παραγωγής

Controller με οθόνη αφής και ξεχωριστή κεφαλή 12,7 mm που μπαίνει σε κάθε ιμάντα. Ανοιχτό σύστημα μελανιών, χωρίς συντήρηση.





Ημερομηνία σε συσκευασίες flow-pack

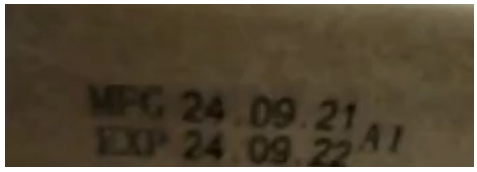

Παραγωγή και λήξη σε χαρτοκιβώτιο



Ημερομηνία σε συσκευασία flow-wrap

12,7 mm
Μέγιστο ύψος εκτύπωσης

600 dpi
Ανάλυση

70 m/min
Μέγιστη ταχύτητα γραμμής

<35 W
Κατανάλωση ρεύματος

Ο controller μπαίνει εκεί όπου τον φτάνει ο χειριστής και η κεφαλή **ακριβώς δίπλα στον ιμάντα**. Τα μηνύματα δημιουργούνται στην οθόνη αφής όπως ακριβώς θα τυπωθούν· το φωτοκύτταρο ενεργοποιεί κάθε εκτύπωση και ο encoder ακολουθεί την ταχύτητα της γραμμής. Με το ανοιχτό σύστημα μελανιών διαλέγετε φυσίγγιο ανάλογα με το υλικό, και η αλλαγή του ανανεώνει όλο το σύστημα εκτύπωσης.

01 Controller με οθόνη αφής, επεξεργασία μηνυμάτων WYSIWYG

02 Ξεχωριστή κεφαλή με καλώδιο 1,5 m, μπαίνει σε κάθε ιμάντα

03 Ανοιχτό σύστημα: φυσίγγιο υδατικής βάσης ή διαλύτη

04 Χωρίς αντλίες και φίλτρα, πρακτικά χωρίς συντήρηση

05 Είσοδοι φωτοκυττάρου, encoder και σήματος PLC

01 Τι τυπώνει

Aa	31	001	|||	QR	Logo
Κείμενο αριθμοί, σύμβολα	**Ημερομηνία** ώρα, λήξη	**Μετρητής** με βήμα	**Barcode** διάφοροι τύποι	**QR / DM** σταθερό ή μεταβλητό	**Λογότυπο** εικόνα μέσω USB

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

— Φωτοκύτταρο

— Encoder

— Σήμα PLC

02 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνολογία	**Θερμικό inkjet (TIJ), 1 κεφαλή**
Ύψος εκτύπωσης	**έως 12,7 mm**
Ανάλυση	**έως 600 × 600 dpi**
Ταχύτητα γραμμής	**έως 70 m/min, ανάλογα με μελάνι και ανάλυση**
Απόσταση εκτύπωσης	**2–5 mm από την επιφάνεια**
Μελάνι	**Φυσίγγιο μισής έντασης, υδατικής βάσης ή διαλύτη**
Οθόνη	**Αφής, πολύγλωσσο μενού**
Διεπαφές	**USB, φωτοκύτταρο, encoder, σήμα PLC**
Τροφοδοσία	**100–240 V AC, <35 W**
Συνθήκες λειτουργίας	**10–45 °C, υγρασία 5–85% RH**
Διαστάσεις	**Controller 190 × 130 × 38 mm · κεφαλή 115 × 58 × 110 mm**
Βάρος	**Controller 820 g · κεφαλή 250 g**

Η πρόσφυση και η αντοχή της εκτύπωσης εξαρτώνται από το υλικό και το μελάνι. Αναλυτικά στοιχεία δίνονται μαζί με την προσφορά.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΥΠΩΝΕΙ

Χαρτοκιβώτιο · Χαρτί και ετικέτες · Εύκαμπτο φιλμ · PET και σκληρό πλαστικό · Μέταλλο · Ξύλο · Καλώδια και σωλήνες

> Υδατικής βάσης για πορώδη υλικά, όπως χαρτόνι, χαρτί και ξύλο. Βάσης διαλύτη για μη πορώδη, όπως πλαστικό, φιλμ και μέταλλο.

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο controller και η κεφαλή στερεώνονται σε βάσεις δίπλα στον ιμάντα. Η κεφαλή τυπώνει πλάγια ή από πάνω.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΣ

Έκδοση με δύο κεφαλές για ύψος εκτύπωσης έως 25,4 mm, και MO-508 με έως τέσσερις κεφαλές για κωδικούς έως 50,8 mm.

03 Υποστήριξη MELARKO

Εκπαίδευση

Σας δείχνουμε τον εκτυπωτή και τη δημιουργία μηνυμάτων, στον χώρο σας ή εξ αποστάσεως.

Service και αναλώσιμα

Τεχνικοί εκπαιδευμένοι στο εργοστάσιο, απόθεμα ανταλλακτικών και το κατάλληλο φυσίγγιο για το υλικό σας.

Χωρίς διακοπή παραγωγής

Συσκευή αντικατάστασης όσο διαρκεί η επισκευή. Κάλυψη σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Β. Μακεδονία, Τουρκία και Βαλκάνια.

Πείτε μας τι θέλετε να σημάνετε

Στείλτε μας το υλικό, το μήνυμα και την ταχύτητα της γραμμής. Θα σας προτείνουμε το κατάλληλο μελάνι και θα σας στείλουμε προσφορά για τον MO-127.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

sales@melarko.com

www.melarko.com