ОНЛАЙН ТЕРМО-МАСТИЛОСТРУЕН ПРИНТЕР

MO-127

Онлайн TIJ принтер за дати, партиди, броячи, баркодове и QR кодове, директно на производствената линия

Контролер със сензорен екран и отделна глава 12,7 mm за всеки конвейер. Отворена система за мастила, без поддръжка.





Дата върху опаковки flow-pack

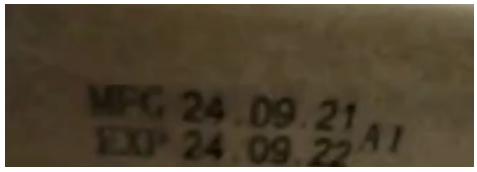

Производство и срок върху кашон



Дата върху опаковка flow-wrap

12,7 mm
Максимална височина на печат

600 dpi
Разделителна способност

70 m/min
Максимална скорост на линията

<35 W
Консумация

Контролерът се поставя там, където операторът го достига, а главата — **директно до конвейера**. Съобщенията се редактират на сензорния екран точно както ще бъдат отпечатани; фотоклетка задейства всеки печат, а енкодер следи скоростта на линията. С отворената система за мастила избирате касетата според материала, а смяната ѝ обновява цялата печатна система.

01 Контролер със сензорен екран, WYSIWYG редактиране

02 Отделна глава с кабел 1,5 m, за всеки конвейер

03 Отворена система: касета на водна основа или солвент

04 Без помпи и филтри, практически без поддръжка

05 Входове за фотоклетка, енкодер и PLC сигнал

01 Какво печата

Aa	31	001	|||	QR	Logo
Текст цифри, символи	**Дата** час, срок	**Брояч** със стъпка	**Баркод** различни типове	**QR / DM** фиксиран или променлив	**Лого** файл през USB	

СТАРТ НА ПЕЧАТА

— **Фотоклетка**

— **Енкодер**

— **PLC сигнал**

02 Основни технически характеристики

Технология	**Термален inkjet (TIJ), 1 глава**
Височина на печат	**до 12,7 mm**
Резолюция	**до 600 × 600 dpi**
Скорост на линията	**до 70 m/min, според мастилото и резолюцията**
Разстояние на печат	**2–5 mm от повърхността**
Мастило	**Касета половин инч, на водна основа или солвент**
Екран	**Сензорен, многоезично меню**
Интерфейси	**USB, фотоклетка, енкодер, PLC сигнал**
Захранване	**100–240 V AC, <35 W**
Работни условия	**10–45 °C, влажност 5–85% RH**
Размери	**Контролер 190 × 130 × 38 mm · глава 115 × 58 × 110 mm**
Тегло	**Контролер 820 g · глава 250 g**

Сцеплението и трайността на печата зависят от материала и мастилото. Подробни данни се предоставят заедно с офертата.

ВЪРХУ КАКВИ МАТЕРИАЛИ ПЕЧАТА

Кашон · Хартия и етикети · Гъвкаво фолио · PET и твърда пластмаса · Метал · Дърво · Кабели и тръби

> На водна основа за порести материали като картон, хартия и дърво. На солвентна основа за непорести като пластмаса, фолио и метал.

НА ЛИНИЯТА

Контролерът и главата се монтират на стойки до конвейера. Главата печата странично или отгоре.

ПРЕДЛАГА СЕ И

Версия с две глави за височина на печат до 25,4 mm и МО-508 с до четири глави за кодове до 50,8 mm.

03 Поддръжка от МЕЛАРКО

Обучение

Показваме ви принтера и създаването на съобщения, на място или дистанционно.

Сервиз и консумативи

Техници, обучени в завода, резервни части на склад и подходящата касета за вашия материал.

Без спиране на производството

Заместващо устройство, докато трае ремонтът. Покритие в България, Гърция, Северна Македония, Турция и Балканите.

Кажете ни какво искате да маркирате

Изпратете ни материала, съобщението и скоростта на линията. Ще ви препоръчаме подходящото мастило и ще ви изпратим оферта за МО-127.

КОНТАКТ

sales@melarko.com

www.melarko.com