ONLINE ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ INKJET · 1–4 ΚΕΦΑΛΕΣ

MO-508

Online κωδικοποιητής TIJ με έως τέσσερις κεφαλές: μεγάλοι κωδικοί, barcodes και QR ύψους έως 50,8 mm, σε έως 300 m/min

Ένας controller με οθόνη αφής 7 ιντσών οδηγεί μία έως τέσσερις κεφαλές 12,7 mm, ενωμένες για ένα ψηλό μήνυμα ή χωριστές για διαφορετικούς κωδικούς.





Τέσσερις ενωμένες κεφαλές για έναν ψηλό κωδικό

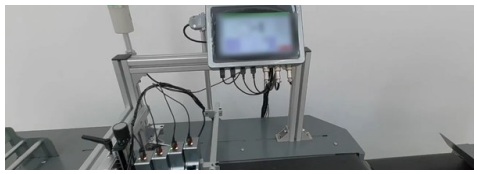

Controller και κεφαλές πάνω από τον ιμάντα



Οθόνη αφής 7 ιντσών στη γραμμή

50,8 mm
Μέγιστο ύψος εκτύπωσης

4 κεφαλές
Από έναν controller

600 dpi
Ανάλυση

300 m/min
Μέγιστη ταχύτητα γραμμής

Οι κεφαλές μπαίνουν **δίπλα-δίπλα στον ιμάντα**: μαζί τυπώνουν ένα μήνυμα έως 50,8 mm, ή η καθεμία τον δικό της κωδικό. Με το έξυπνο chip των φυσιγγίων, ο controller ρυθμίζει τις παραμέτρους του μελανιού και δείχνει πόσο απομένει και το κόστος ανά εκτύπωση.

01	Οθόνη αφής HD 7 ιντσών, επεξεργασία μηνυμάτων WYSIWYG
02	1 έως 4 κεφαλές 12,7 mm, ενωμένες ή ανεξάρτητες
03	Φυσίγγια υδατικής βάσης, διαλύτη ή UV με έξυπνο chip
04	Αλλαγή κεφαλών εν λειτουργία, καλώδια κεφαλής έως 30 m
05	Ethernet, RS232, 8 I/O για PLC και ERP/MES

01 Τι τυπώνει

Aa	31	001	|||	QR	TXT
Κείμενο γραμματοσειρές	**Ημερομηνία** ώρα, λήξη	**Μετρητής** 1–8 ψηφία, με βήμα	**Barcode** EAN, UPC, Code 128	**QR / DM** και GS1	**Βάση** από αρχείο TXT

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

- **Φωτοκύτταρο**
- **Encoder**
- **Σήμα PLC / I/O**

02 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνολογία	**Θερμικό inkjet (TIJ), 1 έως 4 κεφαλές**
Ύψος εκτύπωσης	**12,7 mm ανά κεφαλή · 25,4 / 38,1 / 50,8 mm με ενωμένες κεφαλές**
Ανάλυση	**έως 600 × 600 dpi, ρυθμιζόμενη**
Ταχύτητα γραμμής	**έως 300 m/min · έως 75 m/min στη μέγιστη ανάλυση**
Απόσταση εκτύπωσης	**2–5 mm από την επιφάνεια**
Μελάνι	**Φυσίγγια TIJ 2.5 με έξυπνο chip: υδατικής βάσης, διαλύτη ή UV**
Οθόνη	**Χωρητική οθόνη αφής 7 ιντσών, 1024 × 600**
Διεπαφές	**USB, Ethernet, RS232, HDMI, φωτοκύτταρο, encoder, 8 I/O**
Καλώδια κεφαλής	**1,5 m στάνταρ, έως 30 m κατόπιν παραγγελίας**
Χρήστες	**3 επίπεδα πρόσβασης: διαχειριστής, χειριστής, χωρίς εγγραφή**

Η πρόσφυση και η αντοχή της εκτύπωσης εξαρτώνται από το υλικό και το μελάνι. Αναλυτικά στοιχεία δίνονται μαζί με την προσφορά.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΥΠΩΝΕΙ

Χαρτοκιβώτιο · Χαρτί και ετικέτες · Εύκαμπτο φιλμ · Πλαστικό · Ξύλο

> Υδατικής βάσης για πορώδη υλικά, όπως χαρτόνι, χαρτί και ξύλο. Βάσης διαλύτη για μη πορώδη, όπως πλαστικό και φιλμ.

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι κεφαλές στερεώνονται σε βάση δίπλα ή πάνω από τον ιμάντα. Με καλώδια κεφαλής έως 30 m, ο controller μπαίνει μακριά από τη γραμμή.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΣ

MO-127, με μία κεφαλή, για κωδικούς έως 12,7 mm.

03 Υποστήριξη MELARKO

Εκπαίδευση

Σας δείχνουμε τον εκτυπωτή και τη δημιουργία μηνυμάτων, στον χώρο σας ή εξ αποστάσεως.

Service και αναλώσιμα

Τεχνικοί εκπαιδευμένοι στο εργοστάσιο, απόθεμα ανταλλακτικών και το κατάλληλο φυσίγγιο για το υλικό σας.

Χωρίς διακοπή παραγωγής

Συσκευή αντικατάστασης όσο διαρκεί η επισκευή. Κάλυψη σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Β. Μακεδονία, Τουρκία και Βαλκάνια.

Πείτε μας τι θέλετε να σημάνετε

Στείλτε μας το υλικό, το μήνυμα και την ταχύτητα της γραμμής. Θα σας προτείνουμε τον αριθμό κεφαλών και το μελάνι, και θα σας στείλουμε προσφορά για τον MO-508.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

sales@melarko.com

www.melarko.com